

NB-DT17CBM



NUSATAMA




PT. NUSATAMA BERKAH

Jl. Raya Narogong Km. 14 Pangkalan V Bantar Gebang Bekasi 17152
Phone : 021 - 227 831 98 / 227 082 49 Whatsapp : 085211881421
e-mail : info@nusatama.com
www.nusatama.com

PT. Nusantara Berkah Tbk.
WhatsApp business account



SPESIFIKASI

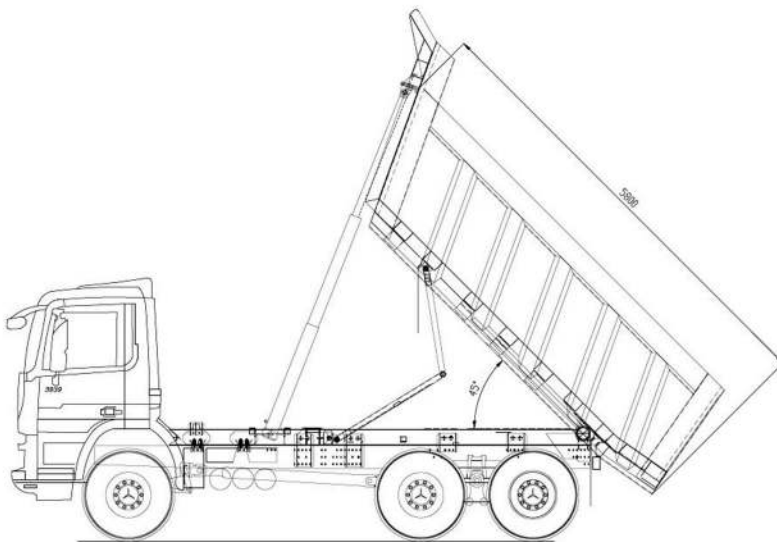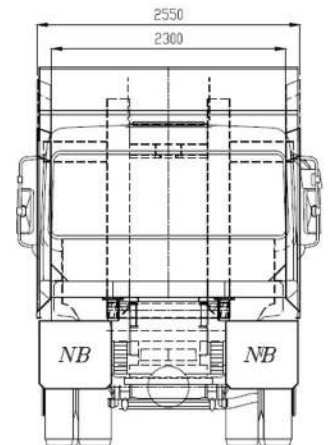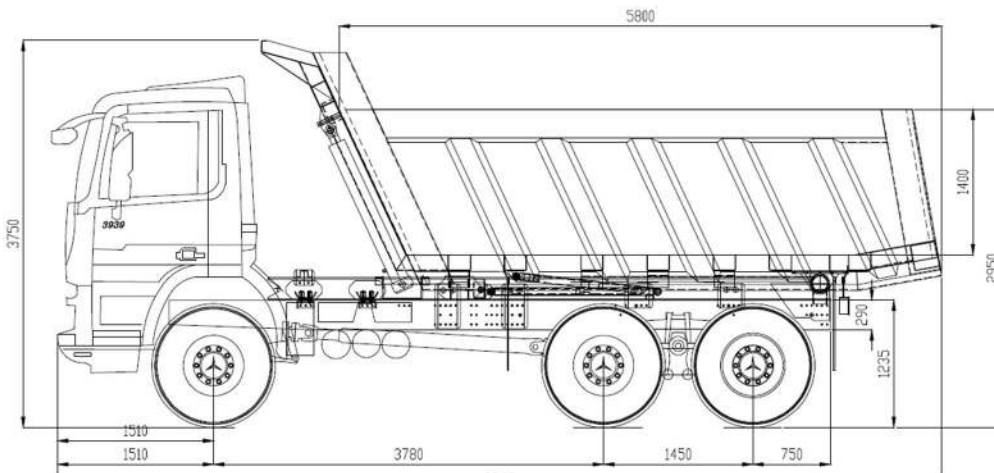

Dimensi (Aprox)

| | |
|-----------------------|-------------------|
| - Volume Tipping Body | 17 m ³ |
| - Panjang Dalam Body | 5800 mm |
| - Lebar Dalam | 2300 mm |
| - Lebar Total | 2500 mm |
| - Tinggi Dalam Body | 1400 mm |

Sub Frame

Menggunakan UNP 200x80 mm dengan beberapa perkuatan, baik ke arah longitudinal dan cross beam. Pemasangan diatas truck chassis sesuai rekomendasi truck manufacturer, dengan tinggi subframe sekitar 200 mm

Tipping Body

Tipping floor, tebal 8 mm, material SS 400 atau yang setara, dengan beberapa perkuatan untuk menurunkan load impact pada permukaan lantai.

Side wall menggunakan SS 400, tebal 6 mm dengan perkuatan samping (side longitudinal reinforcement)

Front wall menggunakan SS 400 tebal 6 mm dengan beberapa perkuatan.

Dilengkapi tabilizer antara tipping body dengan sub-frame.

Hinge body dilengkapi dengan bushing bronze dan memiliki 3 greasing point.

Tail lamp dan mud guard menggunakan belt conveyor rubber tebal 8 mm untuk menjaga fleksibilitas pada saat operasi.

System Hydraulic

Sistim hidrolik menggunakan front telescopic cylinder.

Operating valve di dalam kabin.

Telescopic cylinder menggunakan Reborn Hydraulic atau setara

Painting

Semua plat di-sand blasting sebelum dilakukan pengecatan.

Spesifikasi cat yang digunakan, epoxy primer & top coating dengan warna sesuai rekomendasi customer.