

NB-DT15CBM



NUSATAMA




PT. NUSATAMA BERKAH

Jl. Raya Narogong Km. 14 Pangkalan V Bantar Gebang Bekasi 17152
Phone : 021 - 227 831 98 / 227 082 49 Whatsapp : 085211881421
e-mail : info@nusatama.com
www.nusatama.com

PT. Nusantara Berkah Tbk.
WhatsApp business account



SPESIFIKASI

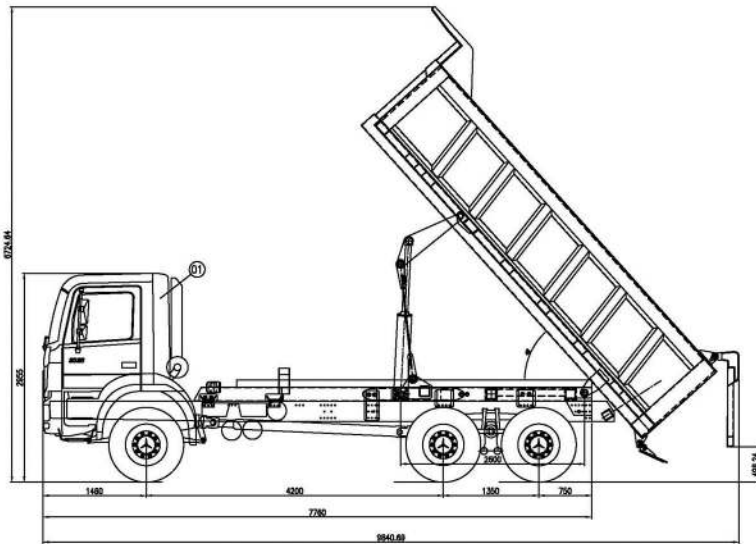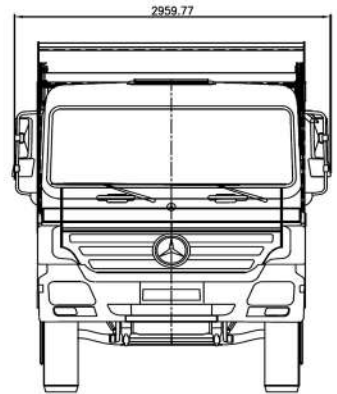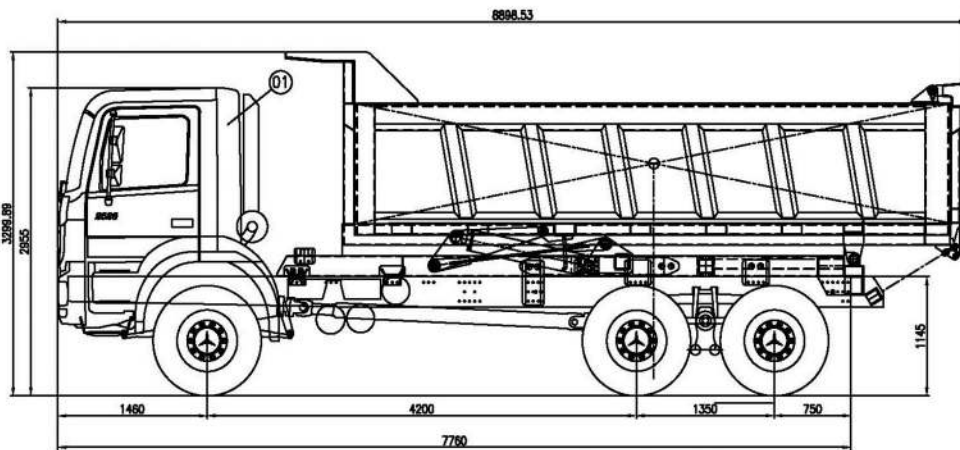

Dimensi (Aprox)

- Volume Tipping Body	15 m ³
- Panjang Dalam Body	5800 mm
- Lebar Dalam	2300 mm
- Lebar Total	2500 mm
- Tinggi Dalam Body	1150 mm

Sub Frame

Menggunakan UNP 200x80 mm dengan beberapa perkuatan, baik ke arah longitudinal dan cross beam. Pemasangan diatas truck chassis sesuai rekomendasi truck manufacturer, dengan tinggi subframe sekitar 200 mm

Tipping Body

Tipping floor, tebal 8 mm, material SS 400 atau yang setara, dengan beberapa perkuatan untuk menurunkan load impact pada permukaan lantai.

Side wall menggunakan SS 400, tebal 6 mm

Perkuatan samping (side longitudinal reinforcement), SS 400, tebal 4.5 mm dan Rib SS 400 tebal 3.2 mm.

Front wall dan tail gate menggunakan SS 400 tebal 6 mm dengan beberapa perkuatan.

System Hydraulic

Sistim hidrolik menggunakan underbody cylinder, pump, tank, dan operating valve di dalam cabin.

Sistim hidrolik menggunakan HYVA parts (pompa, tangki, tipping valve, air control valve, limit valve) atau yang setara.

Underbody cylinder kapasitas 40 ton.

Painting

Semua plat di-sand blasting sebelum dilakukan pengecatan.

Spesifikasi cat yang digunakan, epoxy primer & top coating dengan warna sesuai rekomendasi customer.